

Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Gobierno, Justicia  
y Derechos Humanos  
Subsecretaría de Asuntos Legislativos  
Dir. Pcial. de Asuntos Legislativos

NOTA N° 45293  
SANTA FE "Cuna de la Constitución Nacional" 05/01/2023  
REF.: Comunic 29475/22

Señora:

MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA, SERV. PUBLICOS Y HABITAT

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de hacerle llegar fotocopia  
autenticada de la Comunicación de referencia, aprobada por la H. Cámara de  
DIPUTADOS

.....  
Su respuesta a la presente, será remitida por intermedio de esta Dirección a  
la H. Cámara de origen.  
Salúdole muy atentamente.





CÁMARA DE DIPUTADOS  
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

NOTA N° 29475 23



SANTA FE, 22 de diciembre de 2022.


Al señor  
Gobernador de la Provincia  
C.P.N. Omar PEROTTI  
**SU DESPACHO**

Tengo el agrado de dirigirme al señor Gobernador llevando a su conocimiento que esta Cámara de Diputados, en sesión de la fecha, ha aprobado la Comunicación N° 50249 CD, cuyo texto a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario ocurridos el día 6 de diciembre de 2022, lo siguiente:


- a) Fallas reportadas en el tendido eléctrico de media tensión;
- b) Causas de la explosión en la Usina Sorrento;
- c) Cantidad de usuarios afectados por los cortes;
- d) Desperfectos que restan solucionar; y,
- e) Medidas implementadas a los fines de garantizar la continuidad del servicio en un contexto de alta demanda.”

Salúdole muy atentamente.



Marcela Nadia Rodelli  
Directora General de Asesoría Legislativa  
Ministerio de Gobierno, Justicia  
y Derechos Humanos

ES COPIA



Lic. GUSTAVO PUCCINI  
SECRETARIO PARLAMENTARIO  
CÁMARA DE DIPUTADOS

2022 - AÑO DEL 40.º ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS EN HOMENAJE A VETERANAS, VETERANOS Y CAÍDOS EN DEFENSA DE LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR



PROVINCIA DE SANTA FE



Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 19 de enero de 2023.-

**Expte:** 02004-0006945-6

Atento a las constancias de autos y habiéndose impuesto del contenido, pase a la **Secretaría de Empresas y Servicios públicos**, para su conocimiento y fines que estime corresponder.-

Sirva la presente de atenta nota

  
LIC. DAVID JORDÁN PRIOLO  
Subsecretario de Planificación Estratégica  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT  
Provincia de Santa Fe

---

**Secretaría Privada**

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE  
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar

Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat


Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 23 de Enero de 2023

EXPTE. N° 02004-0006945-6

**REF.:** Cámara de Diputados de la Provincia Ref/Nota N° 45293 - Disponga informar en relación a los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario.

Atento al pedido cursado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe mediante Nota N° 29475 23 obrante a fs. 02, se remiten las presentes actuaciones al **Sr. Presidente Directorio de la Empresa Provincial de la Energía – E.P.E. – Lic. Mauricio Caussi** para su intervención y respuesta.

Sirva la presente de atenta nota.

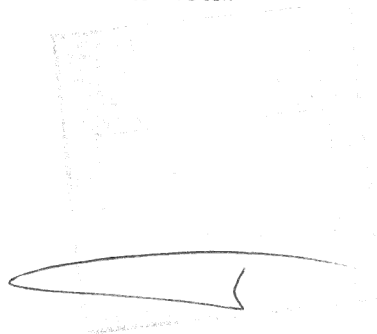

  
Ing. CARLOS ALBERTO MAINA  
Secretario de Empresas y Servicios Públicos  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"



Energía de Santa Fe



**Expte. N° 1-2023-1081365-EPE**

**Ref.: REF/NOTA N° 45293 DISPONGA INFORMAR EN RELACION CON LOS CORTES EN EL SERVICIO ELECTRICO EN LA CIUDAD DE ROSARIO.-**

**A**

**Gerente Ejecutivo de Ejecución Técnica**  
**Ing. Marcelo Cassin:**

Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de esta Empresa, remito la presente nota enviada por la Cámara de Diputados de la Provincia, a los efectos de dar respuesta a la Comunicación N° 50249 -obrante a fs. 2, mediante la cual solicitan información acerca de los cortes de suministro eléctrico acontecidos en la ciudad de Rosario de fecha 06/12/22.

Cumplido vuelva. Atentamente.

Santa Fe, 09/02/23.-

**Abog. Agustina Delfor**  
**Secretaría Privada Directorio**  
Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

**Tramite:** 1-2023-1.081.365

**Nota:** GE / 0160 / 2023


**Ref.:** Nota n.º 45293 disponga informar en relación con los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario.-

**Área Operaciones (Rosario):**

Se remite para realizar el informe solicitado.

Cumplido vuelta

**Gerencia de Explotación, 10 de febrero de 2023.**  
(cvk / LSBB)51

  
ING. LORENZO BLAS BRISEÑO  
GERENTE  
GERENCIA DE EXPLOTACION  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

RECIBIDO  
10 FEB 2023  
06

13 FEB 2023  


Rosario, 31 de marzo de 2023  
NOTA AO 021/23  
Ref.: Expdte.Nº 1-2023-1081365

DE: Jefe Área Operaciones. Ing. Miguel Diamante  
A: Gerente de Explotación. Ing. Lorenzo Blas  
Ref.: Cortes de servicio por explosión de TI en instalaciones de Usina Sorrento


Paso a responder los puntos requeridos por la Cámara de Diputados:

- a) Se adjunta Parte de Operaciones de Distribución Rosario de ese día.
- b) Aclaración: La Usina de Sorrento no es responsabilidad de esta EPESF.  
Por información brindada por los responsables de la CT Sorrento, la explosión de un transformador de corriente de su playa de 132 kV provocó su fuera de servicio.
- c) La cantidad de usuarios afectados por el corte fueron:  
CD Alberdi, asociado a ET Sorrento: 34.403 usuarios.  
CD Ibarlucea, asociado a ET Ibarlucea: 12.854 usuarios
- d) Con ayuda brindada por nuestra empresa EPESF al Operador de la CT Sorrento los desperfectos ocasionados fueron solucionados y la Usina quedó disponible para generar.
- e) Ese día, 06/12/22, una vez verificado la no afectación de nuestras barras de MT (13,2 kV) de la ET Sorrento, entre las 20:38 hs y 20:51 hs se repuso la totalidad del corte en el CD Alberdi..  
Previamente, a las 19:40 hs se había repuesto el corte a los usuarios del CD Ibarlucea.

Nota1: el día 06/12/22 a las 14:25 hs se había producido el máximo registro histórico en la ciudad de Rosario con **654,19 MW**.

Nota2: se adjunta copia enviada a CAMMESA por esta perturbación.

Sin otro particular salúdole muy atte.



Ing. MIGUEL DIAMANTE  
JEFE AREA OPERACIONES  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA  
SANTA FE



## Parte Operaciones Distribución Rosario

Martes 06 de Diciembre 2022

- **08:21hs E/S SET'S 55 "Gath Chávez" - 666 "San Lorenzo 2" - 1250 "San Lorenzo 10" - 1538 "San Martín 52" - 559 "Rochdale III"**  
**Nota:** toma carga el distribuidor 509 "Banco de Santa Fe" - CD Mendoza.
- **09:00hs E/S CAS** entre SET 597 "Ebonit" - SET 467 "Valle".
- **10:45hs E/S CAS** alimentador CD P. Unidas - CRD Agrolit.
- **11:02hs Desenganche** alimentador CD P. Unidas - CRD Agrolit.
- **11:07hs E/S Distribuidores 628 "Acevedo y JJ. Paso. - 1012 "Acevedo y Azcuenaga" - CRD Agrolit. Nota:** resta reponer distribuidor 865 "Alvarez Condarco y JJ. Paso" Motivo: falla de comando en interruptor celda 3 - barra 1 - CRD Agrolit.
- **12:02hs E/S Distribuidor 865 "Alvarez Condarco y JJ. Paso" - CRD Agrolit.**
- **12:52hs F/S SET 16 "Sucre" Motivo:** restricción de carga.
- **13:00hs F/S SET 376 " Magallanes" Motivo:** restricción de carga.
- **13:58hs F/S SET 394 "Plaza Central" Motivo:** se coloca grupo generador en paralelo con la red, trabaja Montaje.
- **15:13hs E/S SET 394 "Plaza Central".**
- **15:15hs E/S SET'S 664 "Bco de Italia" - 355 "Bco. Español" - 180 "Galería Rosario" - 736 "San Martín 8" - 478 "Peatonal I" Nota:** toma carga el distribuidor 1490 "San Martín 12" -CD Mendoza".
- **15:45hs F/S SET 1250 "San Lorenzo 10" Motivo:** se coloca grupo generador en paralelo con la red, trabaja Montaje.
- **16:01hs E/S Distribuidor 469 "Facultada Ciencias Agrarias" - CD Dorrego Nota:** CAS fallado entre SET 433 "Instituto Grafico" - SET 1331 "Santa Fe 33".
- **16:02hs Desenganche** distribuidor 283 "Battle Ordóñez" - CD Ov. Lagos. **Motivo:** CAS fallado entre SET 283 "Battle Ordóñez" - CD Ov. Lagos.
- **17:09hs E/S distribuidor 283 "Battle Ordóñez" - CD Ov. Lagos. Nota:** toma carga el distribuidor 1075 "Libertad" - CD Rosario Sur.
- **17:12hs Desenganche** distribuidor 1059 "Rock and Fellers" - CD Dorrego.
- **17:55hs E/S SET 1250 "San Lorenzo 10". Nota:** grupo electrógeno no se pudo colocar grupo generador en paralelo con la red.
- **18:25hs F/S SET 643 "Súper Cemento" Nota:** trabaja Montaje.
- **18:24hs Desenganche** distribuidor 820 "Parque España" + 1424 "Los inmigrantes I".
- **19:08hs Desenganche** distribuidor 846 "España y Benito Juárez" - CD San Martín.
- **19:35hs Desenganche** CD Alberdi en su totalidad - afecta CD Rondeau en su totalidad y afecta CRD Baigorria en su totalidad.



- **19:36hs Desenganche** distribuidor 680 "Tucumán 83" - CRD Wilde.
- **19:37hs Desenganche** distribuidor 621 "Corfin" - CD Sarmiento.
- **19:39hs Desenganche** distribuidor 148 "Tucumán 13" - CD Sarmiento.
- **19:45hs Desenganche** distribuidor 902 "Rosario Refrescos" - CD P. Unidas.
- **20:06hs E/S** distribuidor 1059 "Rock and Fellers" - CD Dorrego (parcial) **Nota:** E/S SET'S 1059 "Rock and Fellers" - 1524 "Dorrego 6" **Motivo:** CAS fallado entre SET 1524 "Dorrego 6" - SET 406 "San Cristóbal".
- **20:38hs E/S** barra II - CD Alberdi y CRD Baigorria.
- **20:51hs E/S** barra I - CD Alberdi y CD Rondeau.
- **21:15hs Quedan** F/S SET'S 406 "San Cristóbal" - 353 "Hierromat" - 1096 "Plaza Real" - 341 "Cervantes II" - 1655 "Biblioteca Argentina" - 558 "Alfar XX" **Motivo:** encerradas en doble fallas (SET 830 "Paraguay 7 - SET 558 "Alfar XX" y SET 1524 "Dorrego 6" - SET 406 "San Cristóbal") pertenecen al distribuidor 1059 "Rock and Fellers" - CD Dorrego.
- **21:59hs E/S** resto del distribuidor 968 "Edificio Werk" - CD Catamarca.
- **22:40hs Apertura** de SET'S 614 "ENET N° 4" - 376 "Magallanes" **Motivo:** maniobra normalizar distribuidor 301 "Moriones" - CD P. Unidas.
- **22:48hs E/S** SET'S 221 "Colegio San Jose" - 1045 "Torres de San Jose" - 1320 "Salta 15" - 1383 "Salta 14" -363 "Paraguay" - 1343 "CMyM Instituto Gamma" **Nota:** del distribuidor 820 + 1424 - CD Sarmiento.
- **22:50hs F/S** SET'S 301 "Moriones" - 970 "Barra y Zuviria".
- **22:51hs E/S** distribuidor 301 - CD P. Unidas. **Nota:** normalizado.
- **22:58hs E/S** SET 16 Sucre.
- **00:05hs E/S** resto del distribuidor 820 + 1424 - CD Sarmiento. **Nota:** todo repuesto.
- **02:06hs E/S** distribuidor 148 "Tucumán 13" -CD Sarmiento (parcial) **Nota:** CAS fallando entre SET 524 "Ed. Urquiza" - SET 800 "Urquiza 15". SET'S E/S 148 "Tucumán 13" - 475 "La Rossa" - 473 "Torre Gricon".
- **02:15hs E/S** resto del distribuidor 148 "Tucumán 13" -CD Sarmiento **Nota:** toma carga el distribuidor 81 "Holliday" - CRD Jujuy.
- **02:46hs E/S** distribuidor 621 "Corfin" - CD Sarmiento **Nota:** toma carga el distribuidor 830 "Paraguay 7" - CD Sarmiento **Motivo:** CAS fallado entre CD Sarmiento - SET 621 "Corfin".
- **03:37hs E/S** distribuidor 846 "España y Benito Juárez" - CD Rosario Sur. **Nota:** CAS fallado entre SETA 1158 "Uriburu y Flamarion" - SETA 899 "Uriburu y Oroño".
- **04:18hs E/S** distribuidor 902 "Rosario Refrescos" - CD P. Unidas (parcial) **Nota:** quedan F/S las SET'S 1503 "Córdoba 76" - 23 "Fisherton". **Motivo:** CAS fallado entre SET 1503 "Córdoba 76" - SET 423 "Circunvalación".

- **04:24hs E/S** SET'S 1503 "Córdoba 76" - 23 "Fisherton" toma carga el distribuidor 979 "Venezuela y J. Ingenieros" - CRD La Virginia.
- **04:28hs E/S** SET 1096 "Plaza Real" con grupo electrógeno pertenece al distribuidor 1059 "Rock and Fellers" - CD Dorrego.
- **04:32hs Apertura** SET 394 "Plaza central" **Motivo:** retirar grupo electrógeno.
- **05:07hs E/S** distribuidor 680 "Tucumán 83" - CRD Wilde **Nota:** toma carga distribuido 1497 "Fisherton Golf" - CRD Agrolit Motivo: falla CAS entre SET 680 "Tucumán 83"- CRD Wilde

**Potencia de la ciudad de Rosario** (Máxima registrada) **654,19MW 14:25hs**

**INFORME PRELIMINAR DE PERTURBACIÓN**

10

<b>Empresa:</b>	<b>E.P.E.S.F.</b>		
<b>Fecha:</b>	<b>MARTES 06/12/2021</b>	<b>Hora:</b>	<b>19:35 Hs.</b>
<b>Perturbación</b>	<b>PEERTURBACIÓN EN ET SORRENTO Y CONSECUENCIAS.</b>		
<b>Config. Prefalla</b>	<p>Para evitar la sobrecarga de CAT OF SOR - Pzta SOR I (la terna II se encuentra F/S desde el 17/11 por falla) se operaba con el extremo Granadero Baigorria (salida Sorrento) abierto. Es así que los extremos Ibarlucea y Sorrento (mirando hacia la Pzta SOR) operaban con alargamiento permanente.</p>		
<b>Descripción cronológica de eventos</b>	<p>19:35 Hs. En la ET Ibarlucea se produce el recierre de la salida de 132 kV Pzta. Sorrento (protección en modo Alargamiento Propio) señalizando fase R y tierra. (luego del recierre se vuelven a excitar las fases S y T). En la ET Aeropuerto se produce la desconexión directa de la salida de 132 kV Ibarlucea, señalizando fases R, S, T y tierra, y tiempo de escalón superior (respaldo). Queda sin servicio la ET Ibarlucea. Potencia de corte: 22,8 MW.</p> <p>En la ET Provincias Unidas se produce la desconexión directa de la salida de 132 kV Sorrento, señalizando fases R, S, T y tierra y escalón superior (respaldo relé Z mirando hacia Sorrento).</p> <p>En la ET Scalabrini Ortiz se produce la desconexión directa de la salida (CAT) de 132 kV Sorrento, señalizando fases R, S y T (respaldo relé Z mirando hacia Sorrento).</p> <p>En la ET San Lorenzo se produce la desconexión directa de la salida de 132 kV Rosario Oeste señalizando fase R, S, T y tierra y escalón superior.</p> <p>19:40 Hs. En ET Aeropuerto: E/S salida de 132 kV Ibarlucea. Previamente se abrió, en ET Ibarlucea, la salida Pzta Sorrento. Se recupera el corte en ET Ibarlucea. En ET San Lorenzo: E/S salida de 132 kV Rosario Oeste.</p> <p>20:38 Hs. En la ET Scalabrini Ortiz E/S salida de 132 kV Sorrento. Se repone el TF2 de la ET SOR.</p> <p>20:51 Hs. En la ET Ibarlucea E/S salida de 132 kV Pzta Sorrento. En la ET Provincias Unidas E/S salida de 132 kV Sorrento. Se repone el TF1 y TF4 de esta ET. Se normalizan los cortes y la configuración de la red.</p>		
<b>CAUSAS</b>	<p>Falla de carácter permanente en TI fase R de 132kV (explosión) de del transformador de bloque de la CT Sorrento. (falla en barras de la ET Sorrento)</p> <p>Los extremos Scalabrini Ortiz y Provincias Unidas (primeras adyacencias) desconectan como respaldo al detectar la falla en barras de la ET SOR.</p> <p>El extremo Ibarlucea (también primera adyacencia) se encontraba con alargamiento permanente (ver config. prefalla) realizando el recierre, por señalización de fase R y tierra. Luego este extremo vuelve a excitar fases S y T, pero su desconexión (que se daría en tiempo de segundo escalón por estar en AP) se solapa con la desconexión del extremo Aeropuerto (mirando a Ibarlucea) en tiempo de tercer escalón. Luego, y debido a la topología de esta porción de red (donde se contempla esta H), el ajuste de los diferentes escalones en las protecciones de impedancia hace que se puedan solapar los tiempos de segundo y tercer escalón (respaldo) en la ET Ibarlucea y Aeropuerto. Es por ello que en este caso, se anticipa la apertura del extremo Aeropuerto por sobre el extremo Ibarlucea (siempre mirando hacia la falla presente en ET Sorrento).</p> <p>Por último en la ET San Lorenzo, la salida Rosario Oeste desconecta en tercer escalón al ver la falla en la ET SOR.</p>		
<b>Pérdida aporte</b>	CT Sorrento (80MW).		

<b>Configuración Postfalla</b>	<i>Habitual. Con el cable OF Sorrento – Pzta. Sorrento II F/S hasta su reparación. Con la CT SOR indisponible.</i>			
<b>Normalización</b>	<i>Fecha: 06/12/2022</i>	<i>Hora: 20:51 Hs.</i>		
<b>Potencia Cortada (MW)</b>	<b>E.P.E.S.F.</b>			
	<b>Potencia Activa 74,2 MW y Potencia Reactiva 18,3 MVAR.</b>			
		<b>Nivel 132 kV</b>	<b>Nivel 33 kV</b>	<b>Nivel 13,2 kV</b>
	<i>ET IBA</i>	<i>22,8 MW – 8,4 MVAR</i>	<i>-----</i>	<i>22,8 MW – 8,4 MVAR</i>
	<i>ET SOR</i>	<i>51,4 MW – 9,9 MVAR</i>	<i>-----</i>	<i>51,4 MW – 9,9 MVAR</i>
<b>E.N.S. (MWh)</b>	<b>62,0 MWh (Total)</b>			
		<b>Nivel 132 kV</b>	<b>Nivel 33 kV</b>	<b>Nivel 13,2 kV</b>
	<i>ET IBA</i>	<i>1,9 MWh</i>	<i>-----</i>	<i>1,9 MWh</i>
	<i>ET SOR</i>	<i>60,1 MWh</i>	<i>-----</i>	<i>60,1 MWh</i>
<b>Medidas adoptadas o a adoptar</b>	<p><i>Personal de la Guardia Técnica Móvil se apersonó a la ET Sorrento encontrando una avería (explosión e incendio) en el TI de fase R del transformador de bloque de la CT Sorrento. Luego también se ven afectadas las demás fases.</i></p> <p><i>Se repusieron los cortes de la ET Ibarlucea.</i></p> <p><i>Se aisló la zona afectada y se comenzó rápidamente a reponer los transformadores de la ET SOR y los cortes.</i></p> <p><i>Como mencionamos antes, debido a la compleja topología en esta porción de red, es que existe una elevada probabilidad de que los tiempos de 2° y 3° escalón en Ibarlucea y Aeropuerto se solapen como ocurrió en este caso (desconecta primero en ET Aeropuerto en tiempo de tercer escalón). No obstante lo dicho, Personal de Protecciones evaluó los ajustes y logro una solución de compromiso elevando 150msg el tiempo del 3° escalón de la salida Aeropuerto por sobre el 2° escalón de la salida Ibarlucea.</i></p> <p><i>Del mismo modo, Personal de Protecciones revisará el comportamiento del extremo San Lorenzo que desconecto simultáneamente en tiempo de 3° escalón. De ser posible se ajustaran estos tiempos de disparo.</i></p>			

**Tramite:** 1-2023-1.081.365

**Nota:** GE / 0356 / 2023

**Ref.:** Nota n.º 45293 disponga informar en relación con los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario.-



**Secretaría Privada Directorio:**

Habiendo cumplimentando la información requerida, se remiten los presentes para la prosecución del tramite.

A sus efectos.

**Gerencia de Explotación,** 05 de abril de 2023.  
(cvk / LSBB)51

ING. LORENZO BLAS BRISELLI  
GERENTE  
GERENCIA DE EXPLOTACIÓN  
EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA





Energía de Santa Fe

Santa Fe, 10 de abril del 2023.

Expte N°: 1-2023-1081365-EPESF.


Secretario de Empresas y Servicios Públicos  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat  
Provincia de Santa Fe  
**Ing. Carlos Alberto Maina**  
S\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

En relación a la misiva cursada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, se remiten las presentes adjuntándose a fs.10 el informe preliminar de la perturbación del servicio elaborado por la Gerencia de Explotación.-

Siguiendo expresas instrucciones del Presidente de esta Empresa, quedo a disposición para eventuales consultas.-

Sin más, saludo atentamente.

Abog. GINO A. ARANCIBIA  
Secretario Priv. Coordinador  
DIRECTORIO  
EPE

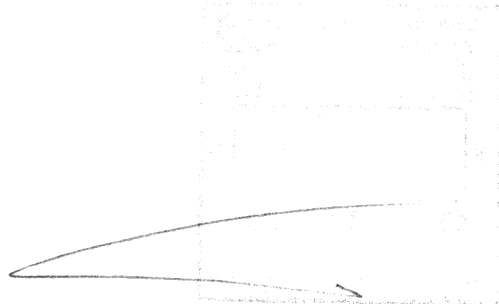

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Provincia de Santa Fe  
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat


Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 13 de abril de 2023

Expte N°: 02004-0006945-6

**Ref:** Cámara de Diputados de la Provincia. Solicita informe en relación con los cortes del servicio eléctrico en la ciudad de Rosario, ocurridos el día 6 de diciembre de 2022.

Con respecto al pedido indicado en la referencia y con intervención de la Empresa Provincial de la Energía, obrante a fs.5/12, se elevan las presentes actuaciones a la **Sec. Privada de la Sra. Ministra**, para su conocimiento y posterior remisión a la Cámara de Diputados de la Provincia.

Sirva la presente de atenta nota.



Ing. CARLOS ALBERTO MAINA  
Secretario de Empresas y Servicios Públicos  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA".



PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

14

Santa Fe, "Cuna de la Constitución", 20 de Abril de 2023.-

**Expte:** 02004-0006945-6

**Ref.:** NOTA 45293 DISPONGA INFORMAR CORTES SERV ELECTRICO CIUDAD DE ROSARIO

Atento a lo solicitado por la **Honorable Cámara de Diputadps de la Provincia de Santa Fe** mediante comunicación Nro 29475/22 se derivan los presentes a la **Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos** con la intervención respectiva de la Empresa Provincial de la Energía a fs 5/12.

Sirva la presente de atenta nota.

C.P.N. CIVINA FRAN  
Ministerio  
INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

---

**Secretaría Privada**

3 de Febrero 2649 - ofi. 6, (S3000DEE) SANTA FE  
Tel.: 0342 - 457 3570 - email: privmop@santafe.gov.ar





**PROVINCIA DE SANTA FE**  
Ministerio de Gobierno, Justicia y  
Derechos Humanos

NOTA N°: ..... **F-20654** ..... SANTA FE ..... **16 MAY 2023** .....

**HONORABLE CÁMARA**  
**DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS**  
**DE LA PROVINCIA DE SANTA FE**

En respuesta a la **Comunicación N° 29475/22** de esa Honorable Cámara remitida por el Poder Ejecutivo, en relación a informar sobre los cortes en el servicio eléctrico en la ciudad de Rosario ocurridos el día 6 de diciembre de 2022.

Se remite **Expediente N° 02004-0006945-6** con las tramitaciones administrativas de las áreas y autoridades competentes, en la cual obra la respuesta a fs. 3 a 13, avalada por la Ministra del área a fs. 14.

Atentamente.

*Abeg. Maria Soledad Senn*  
Subsecretaria de Asuntos Legislativos  
Ministerio de Gobierno,  
Justicia y Derechos Humanos  
Provincia de Santa Fe